

KIT D'INSTALLATION GVP SOUS DALLE 52956

Kit d'échantillonnage de vapeur de gaz sous dalle


Le kit permet de réaliser des échantillons GVP sous dalle lors d'intrusion de gaz. Le kit est fourni avec une sonde semi-permanente pour permettre un échantillonnage répété dans le temps afin d'évaluer le potentiel d'intrusion de gaz contaminé sous les bâtiments.



DESCRIPTION

Le kit contient tout ce qui est nécessaire pour installer jusqu'à 5 points de prélèvements permanents.

Il comprend 5 implants en acier inoxydable de 76 mm, 5 bouchons de tige en téflon, des connecteurs, 5 bouchons supérieurs, 5 adaptateur de barbillon de tuyau, 5 tubes en acier inoxydable, 5 bouchons supérieurs inviolables, un mini adaptateur de vanne à bille en acier inoxydable, une mèche SDS-max, une mèche centrale SDS-max, un tournevis, une clé Allen à poignée en T et une mallette de transport.

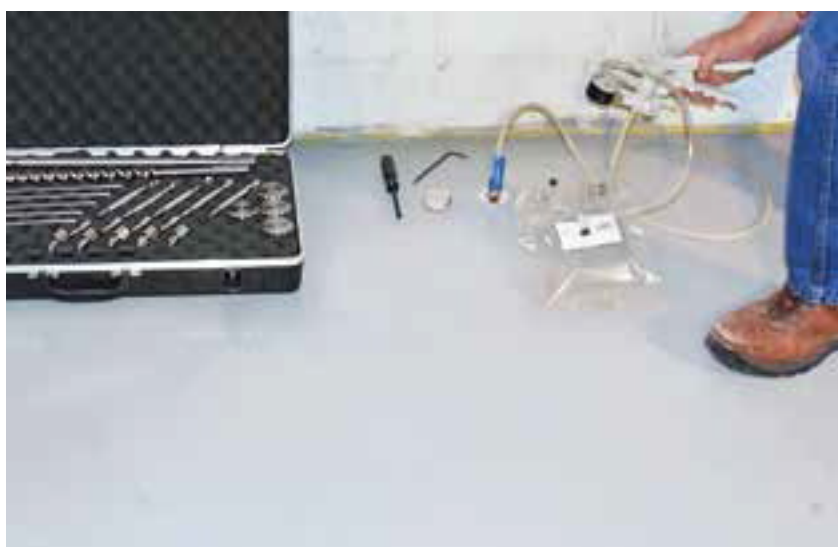

Document BE-kitechantillonnage-FR-2020-09